ACTION

Espositore promozionale avancassa a Refrigerazione Ventilata (RV) per l' esposizione di gelati e/o prodotti freschi preconfezionati.

Ventilated Refrigeration (RV) check-outs, for displaying of ice-cream and/or fresh pre-packed products.

mod. **70**
Titan Silver

Modello Model	RV TB/TN
70	●
100	●

Base: Colori disponibili standard
Available standard colours

Blu Techno — Titan Silver

● DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT
● Cupola	Dome
● Rulli unidirezionali	Unidirectional rollers
● Plafoniera superiore illuminata	Overhead canopy lighting
● Kit griglia fondovasca	Base grid
● Kit divisori K**6** scomparti (mod. 70)	Kit dividers K**6** compartments (mod. 70)
● Kit divisori K**8** scomparti (mod. 100)	Kit dividers K**8** compartments (mod. 100)
● Sistema automatico evaporazione acqua di condensa	Automatic system for evaporation of condensing water

● OPTIONAL	
● Kit divisori K**12** scomparti	Kit dividers K12 compartments
● Kit ruote	Kit wheels

● VARIANTI	EQUIPMENT
● Scorrevoli	Sliding lids

Aree personalizzabili
Customizable area

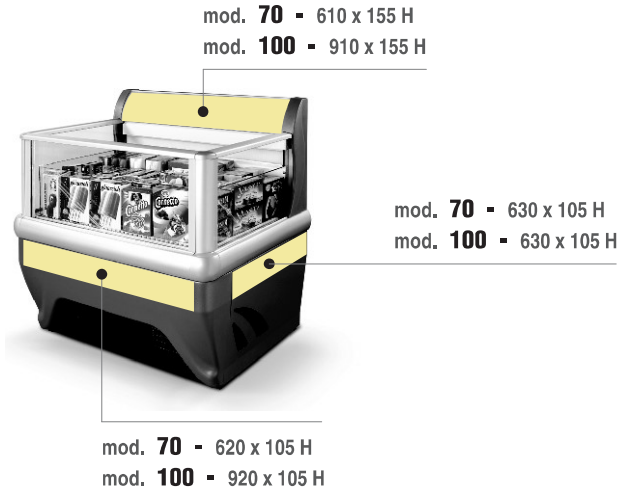

Caratteristiche Tecniche / Technical features			70 TB / TN		100 TB / TN	
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	760 x 820 x 1070		1060 x 820 x 1070	
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata Ventilated		Ventilata Ventilated	
Capacita' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	160 / 82		238 / 126	
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-18 / -16 (TB)	-1 / +5 (TN)	-18 / -16 (TB)	-1 / +5 (TN)
Sbrinamento	Defrost		Gas Caldo Hot Gas		Gas Caldo Hot Gas	
Classe climatica (**senza cupola**)	Climatic class (without dome)	N°	3		3	
Condizioni ambientali (**senza cupola**)	Operating conditions (without dome)	°C / %RH	25 / 60		25 / 60	
Classe climatica (**con cupola**)	Climatic class (with dome)	N°	4		4	
Condizioni ambientali (**con cupola**)	Operating conditions (with dome)	°C / %RH	30 / 55		30 / 55	
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		Ermetico Hermetic (1)		Ermetico Hermetic (1)	
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	890 / 5		1100 / 6	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	1430 / 7,2		1650 / 8,7	
Peso netto	Net weight	kg	118		130	

Modelli con unità condensatrici a bordo (condensazione ad aria)
Models with condensing unit included (air cooled)



mod. **70**



mod. **100**