



EMB

COMPACTO COMERCIAL DE PARED

COMPACT WALL-MOUNTED | COMPACT DE PARI

Equipos frigoríficos compactos monoblock comerciales de pared para cámaras frigoríficas de pequeño volumen en aplicaciones de media y baja temperatura.

Monoblock commercial compact refrigeration Wall equipment for cold storage rooms, which have a small volume, and for use in medium and low temperatures.

Équipements frigorifiques monoblock commerciaux muraux pour chambres frigorifiques de petit volume pour des applications à moyenne et basse température.

Características | Characteristics | Caractéristiques

U.M.

Modelo equipo / Equip model / Modèle		EMB2008M1X
Tª de trabajo / Working Tª / Tª Travail	°C	-5 ÷ +10
Tensión / Voltage / Tension	V / Ph / Hz	230/1/50
I nominal / Nominal consumption / I nominal	A*	6,9
I max. absorbida / Maximum consumption / I max absorbé	A	8,3
I arranque / LRA	A	29,0
Pot. Iluminación / Light power / Pouvoir d'éclairage	W	14
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant		R 449A
Carga de refrigerante / Refrigerant charge / Charge de réfrigérant	kg	1,20
PCA / GWP		1396
Potencia Frig. / Cooling Power / Puissance	Tint. / Text.	0°C / 32°C
	W	1650
Peso neto / Net weight / Poids net	kg	90
Categoría PED / PED category / Catégorie PED		ART. 4.3
Nivel sonoro / Noise level / Niveau sonore	EN-13487	dBA (10m) 40

Evaporador | Cooler | Evaporateur

U.M.

Desescarche / Defrosting / Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Válvula expansión / Expans. valve / Détendeur		RFKH/H01
Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	136
Caudal / Flow / Débit d'air	m³ / h	1760
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº / mm	2 / 200
Dardo de aire / Air Throw / Jet d'air	m**	5

* En condiciones nominales de trabajo / Nominal working conditions / Conditions de travail nominales

** Valor meramente indicativo / Indicative value only / Valeur indicative

Condensador | Condenser | Condenseur

U.M.


Potencia vent. / Fan power / Puissance vent.	W	90
Caudal / Flow / Débit d'air	m ³ / h	1920
Nº / Ø vent. / fan / vent.	Nº / mm	1 / 315

Compresor | Compressor | Compresseur


Modelo / Model / Modèle	NT6224GK
Tipo / Type / Type	Hermético / Hermetic / Hermétique

Dimensiones | Dimensions | Dimensions


Equipo / Unit / Unité						
A	B	C	D	E	F	G
800	690	1000	410	470	355	620

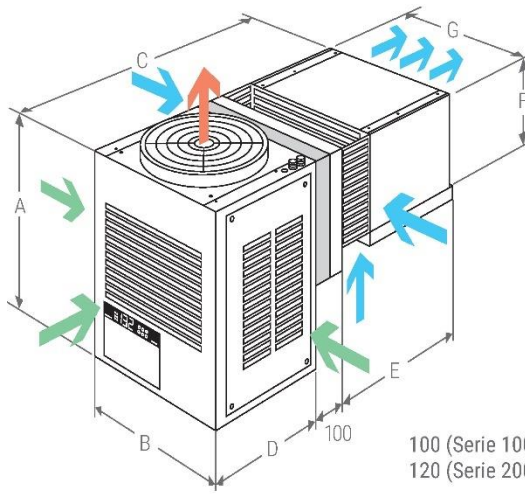

100 (Serie 100)
120 (Serie 200-300)

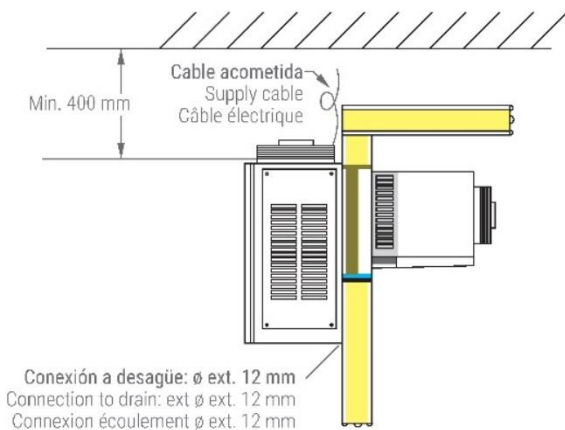

Corte / Cut / Découpe	
H	L
640	410



Unit + EMB. / PACK.			
A	B	C	kg
950	730	1050	110

