EXPO

Espositore promozionale avancassa a Refrigerazione Ventilata (RV) per l' esposizione di gelati e/o prodotti freschi preconfezionati.

Ventilated Refrigeration (RV) check-outs, for displaying of ice-cream and/or fresh pre-packed products.

Modello Model	RV TB/TN
56	●

● DOTAZIONI DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT
● Cupola	Dome
● Rulli unidirezionali	Unidirectional rollers
● Plafoniera superiore illuminata	Overhead canopy lighting
● Kit divisori K6 scomparti	Kit dividers K6 compartments

● OPTIONAL	
● Kit portacestelli	Basket kit

Caratteristiche Tecniche	Technical features		56 TB / TN	
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lxdxh)	mm	560 x 750 x 1090	
Refrigerazione	Refrigeration		**Ventilata** Ventilated	
Capacita' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	143 / 86	
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-18 / -16 (TB)	-1 / +5 (TN)
Sbrinamento	Defrost		**Gas Caldo** Hot Gas	
Classe climatica (**senza cupola**)	Climatic class (without dome)	N°	3	
Condizioni ambientali (**senza cupola**)	Operating conditions (without dome)	°C / %RH	25 / 60	
Classe climatica (**con cupola**)	Climatic class (with dome)	N°	4	
Condizioni ambientali (**con cupola**)	Operating conditions (with dome)	°C / %RH	30 / 55	
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		**Ermetico** Hermetic (1)	
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	540 / 4	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	1370 / 7	
Peso netto	Net weight	kg	81	

Modelli con unità condensatrici a bordo (condensazione ad aria)
Models with condensing unit included (air cooled)


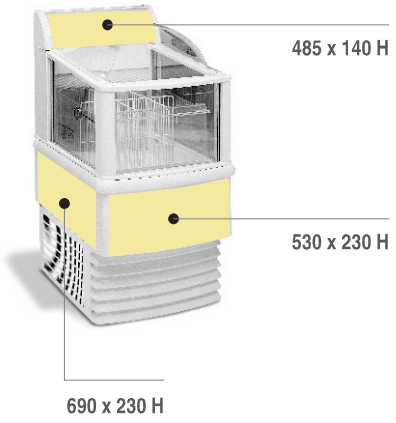
Aree personalizzabili
Customizable area